


SLE-S

ST柄2枚刃エンドミル 2-Flutes End Mill with Straight Shank

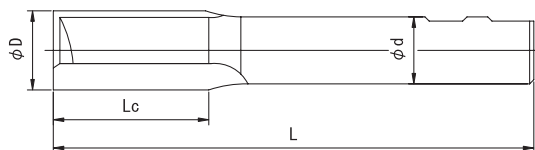

SKH51

外径許容差(φD) $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$

外径 φ D	刃長 L c	柄 φ d	全長 L	刃数
50	75	32	155	2
50	75	42	155	2
51	75	42	165	2
52	75	42	165	2
53	75	42	165	2
54	75	42	165	2
55	75	42	165	2
56	80	42	170	2
57	80	42	170	2
58	80	42	170	2
59	80	42	170	2
60	80	42	170	2

被削材種 型番	鋳物	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金
	FC,FCD	S45C	SCM	SKD	NAK,HPM	SUS	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル
硬度	~300HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC	~35HRC				
SLE-S	○	○					○			